

AVATTAVA SISÄIKKUNA

Avattava sisäikkuna MSEPK

MSEPK avattavan sisäikkunan sisäpuite on avattava, mutta ulkopuoli on kiinteä. Tällä rakenteella saavutetaan erinomainen ääneneristävyys sekä lisäksi ikkunan väliin voidaan asentaa sälekaihdin, jolloin kaihdin on hygieenisesti suojassa esimerkiksi pölyltä.

RAKENNE

- Karmi ja sisäpuite ovat sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
 - Kuultovärjätysssä puitteessa EFFEX-mäntypinta
- Karmisyvyys 92, 130, 150, 170 tai 210 mm
- Sisäpuite avattava, ulkopuoli kiinteä
- Sisäpuitteessa 2x tiivistys

LASITUS

- Sisäpuitteessa 1K laminoitu lasi, ulkopuolella 1K laminoitu lasi

PINTAKÄSITTELY

- Peittomaalaus, kuultokäsittely, saunasuojakäsittely tai lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästoluokituksen M1-ryhmään

LISÄVARUSTEET

- Integroidut ja perinteiset sälekaihtimet
- Erikoislasitus
- Erikoisvärit


TEKNISET TIEDOT (130 mm karmisyvydellä)

Lasitus	Ulkopuoli	Sisäpuite	Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)
Vakio	6.8 laminoitu	6.8 laminoitu	47	45	41
Parempi ääneneristävyys	8.8 laminoitu	8.8Phon	49	48	45
Paras ääneneristävyys	10.8Phon	10.8Phon	52	51	48

Rw = ilmaääneneristävyys
 Rw + C = lentomelu
 Rw + Ctr = liikennemelu

Karmisyvydellä 170 mm desibeliarvoihin voi lisätä +3 dB

Karmisyvydellä 210 mm desibeliarvoihin voi lisätä +5 dB

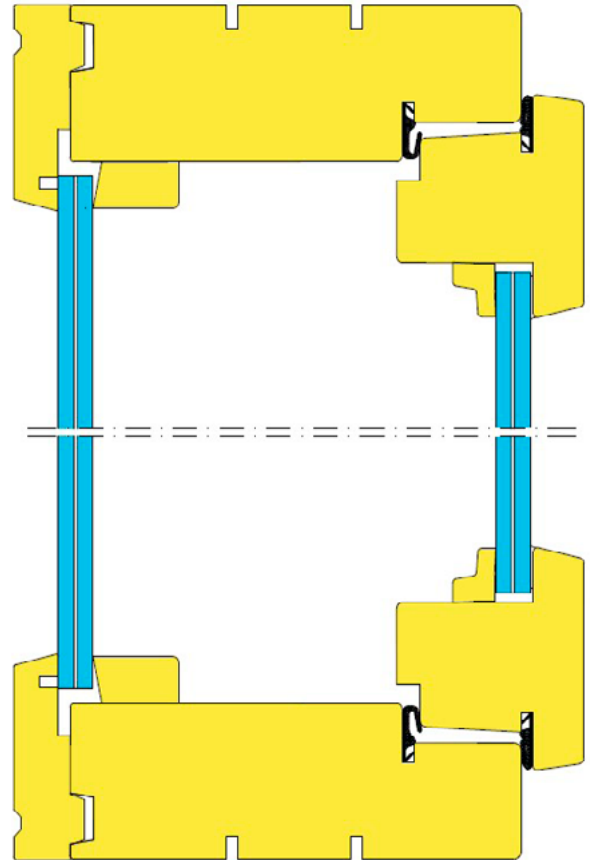

KOKORAJOITUKSET

- Maksimikoko karmilla 6 m², leveys tai korkeus maksimissaan 4500 mm
- Maksimikoko puitteella 4 m², leveys maksimissaan 2700 mm ja korkeus maksimissaan 3300 mm
- Minimikoko karmilla 290*290 mm
- Minimikoko puitteella 275*275 mm
- Saranasivu vähintään 60 % viereisestä sivusta