

SISÄIKKUNA SI

Kiinteä sisäikkuna

Kiinteällä, puurakenteisella sisäikkunalla voit jakaa sisätiloja, ehkäistä melua ja luoda valoisia huoneita. Sisäikkunasta löytyy neljä vaihtoehtoa:

- yksilasinen sisäikkuna SI/1K
- äänieristetty yksilasinen sisäikkuna SI/1K_37 dB
- äänieristetty 2K-laselementillä varustettu sisäikkuna SI/2K_42 dB
- äänieristetty 2K-laselementillä varustettu sisäikkuna SI/2K_44 dB

RAKENNE

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Lasituslistat mäntyä
- Karmisyyvyys 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm

LASITUS

- 1K tasolasi tai 2K-laselementti:
 - 1K 4 mm karkaistu lasi (SI/1K)
 - 1K Optiphon laminoitu lasi (SI/1K_37 dB)
 - 2K Optiphon laminoitu lasi (SI/2K_42 dB)
 - 2K Optiphon laminoitu lasi (SI/2K_44 dB)
- SuperSpacer-välilista, värit: vaaleanharmaa tai musta

PINTAKÄSITTELY


- Peittomaalaus, kuultokäsittely, saunasuojakäsittely tai lakkaus
- Vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
- Pintakäsittelyaineet kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään

KOKORAJOITUKSET


- Maksimikoko karmilla 6 m², leveys tai korkeus maksimissaan 2500 mm
- Maksimikoko 1K karkaistulla lasilla 3 m², leveys tai korkeus 1800 mm
- Maksimikoko laminoidulla lasilla 4 m², leveys tai korkeus 2500 mm
- Minimikoko karmilla 200*200 mm
- Minimikoko lasilla 200*200 mm

LISÄVARUSTEET

- Pinta-asennettavat sälekaihtimet
- Vekkiverhot
- Erikoislasitus
- Erikoisvärit

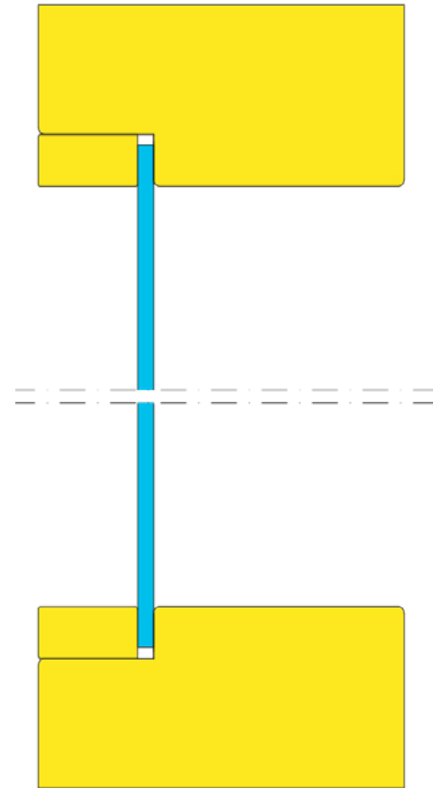

Sisäikkuna 1K-lasituksella

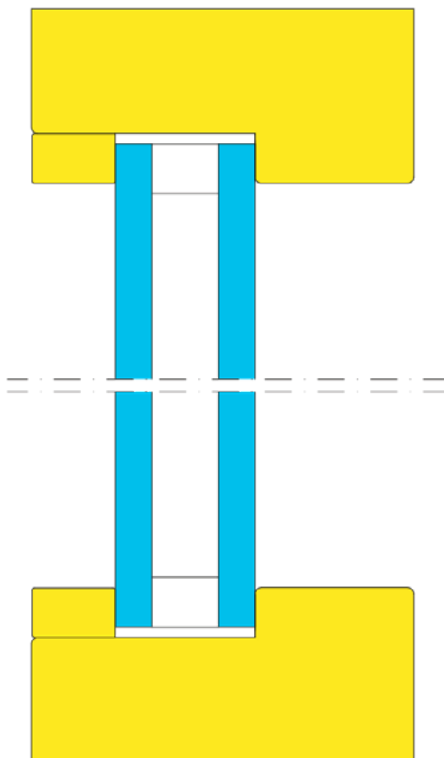

Sisäikkuna 2K-lasituksella