

# SISÄOVI

*Tyyppi hyväksytty sisäpalo-ovi SO\_EI30/30 dB*

SO\_EI30/30 dB on tyyppi hyväksytty, ulosaukeava ja yksilehtinen sisäpalo-ovi. Sisäovi on EI30-paloluokiteltu ja 30 dB ääniluokiteltu (Rw 39 dB, ilman kirjeluukkaa, ovisilmää, ovikelloa tai lasitusta).

## RAKENNE JA HELAT

- Karmi sormijatkettua mäntyä, näkyvät pinnat oksattomat
- Ovilehden paksuus 59 mm
- Pintalevyt MDF
- Erikoisaloeriste
- Runko mäntyä
- Palotiivistys ja kaksinkertainen vakiotiivistys
- Karmisyvyys: 92, 120, 130, 150, 170 tai 200 mm
- Lakattu tammikynnys
- Lukkorunko Abloy LC190, säädettävä vastarauta ja murto-suojatut ja korkeussäädettävät saranat 4 kpl
  - Muut pintahelat ovat lisävarusteita
- Ääneneristävyys Rw 37 dB tai Rw 39 dB (ilman kirjeluukkaa, ovisilmää, ovikelloa tai lasitusta)
- Lasitus 1K-palolasi

## PINTAKÄSITTELY

### OVILEVY


- Ovet voidaan valmistaa maalattuna, viilupintaisena tai laminaattipintaisena
- Viilutettu ja lakattu: tammi, koivu, pyökki tai pähkinä
- Laminaattipinta: valkoinen, harmaa, pyökki, tammi ja Formican laminaatit
  - Reunat ja päädyt lakattu
- Maalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y
  - Maalattu ovi voidaan valmistaa uritettuna

### KARMI

- Peittomaalattu: vakiosävy rakennuspuunvalkoinen NCS S 0502-Y

## KOKORAJOITUKSET

- Umpioven karmen maksimikoko on 12x25M (1190x2490 mm), lasiaukollisen maksimikoko 11x21M (1090x2090 mm) tai 10x23M (990x2290 mm)
- Minimikoko 6x6M (590x590 mm)
- Umpiparioven karmen maksimikoko 21x24M (2090x2390 mm), 22x23M (2190x2290 mm) tai 23x21M (2290x2090 mm) ja lasiaukollisen parioven 21x23M (2090x2290mm), 22x22M (2190x2190 mm) tai 23x20M (2290x1990 mm)
  - Pariovi vain paloluokiteltu, ei ääniluokiteltu

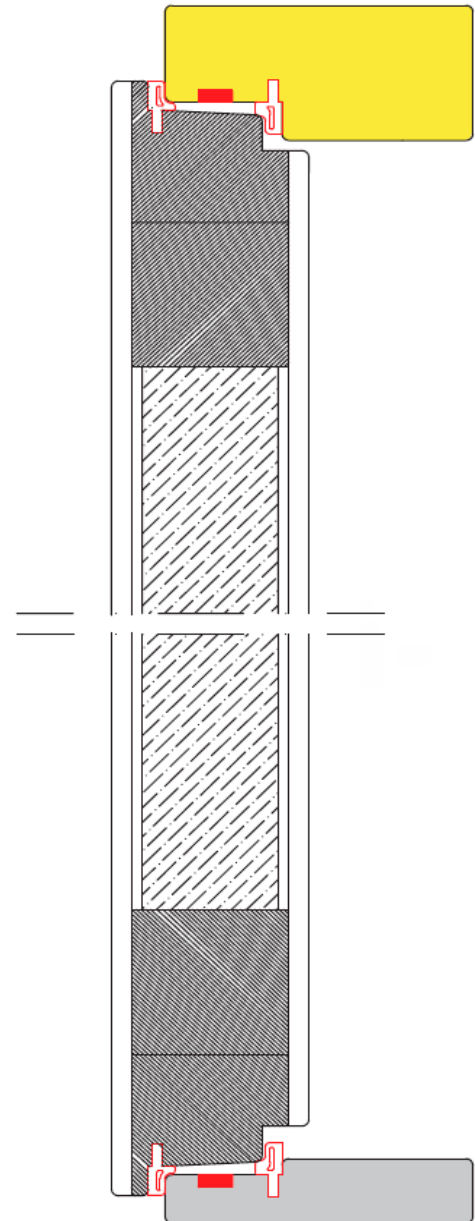

## LISÄVARUSTEET

- Painike ja avainpesä
- Turvalukkorunko ja -avainpesä
- Turvaketju
- Erikoisvärit
- Kaksivärimaalaus
- Kirjeluukku (ei saatavilla parioveen)
- Murtosuojaarauta
- Ovikello
- Ovipumppu
- Ovisilmä
- Potkupelti