

MONITOIMISULKIJA ASSA S41 17/S41 18

Uutta mukavuutta pihaoveen



Päiväkäyttötoiminto tuo lisämukavuutta ja hakateljet lisäturvallisuutta pihaoveen. Päiväkäytössä ovi sulkeutuu ja avautuu vinoteljen avulla ja lukittaessa ovi hakateljet tulevat ulos ja varmistavat lukinnan. Lisäksi painikkeesta toimiva aukipitolaite estää ovea paiskautumasta tuulella.

MONITOIMISULKIJA ASSA S4117/S4118

PÄIVÄKÄYTTÖTOIMINTO

Salvassa on ns. päiväkäyttötoiminto, joka toimii seuraavalla tavalla:



1. Oven ollessa lukittu väännä vääntönuppia niin paljon kuin se kääntyy (tai avainta ulkopuolelta, tällöin avain jää oveen).



2. Avaa ovi painamalla painikkeesta. Ovi toimii nyt normaalisti painiketta käyttämällä.



3. Myös aukipitolaite toimii tässä tilassa niin, että nostamalla painike ylös, jää ovi haluttuun asentoon.

LUKITUS SISÄPUOLELTA

Kun ovi halutaan lukita päiväkäyttöasennossa, suljetaan ovi, väännetään vääntönuppi (tai avain) takaisin ja nostetaan painike ylös.



LUKITUS ULKOPUOLELTA

Ovi lukkiutuu automaattisesti, kun toimitaan seuraavalla tavalla:




1. Oven ollessa lukittu käännetään avainta niin paljon kuin se kääntyy.



2. Avataan ovi painamalla painikkeesta.



3. Käännetään avain takaisin ja otetaan pois ovesta.

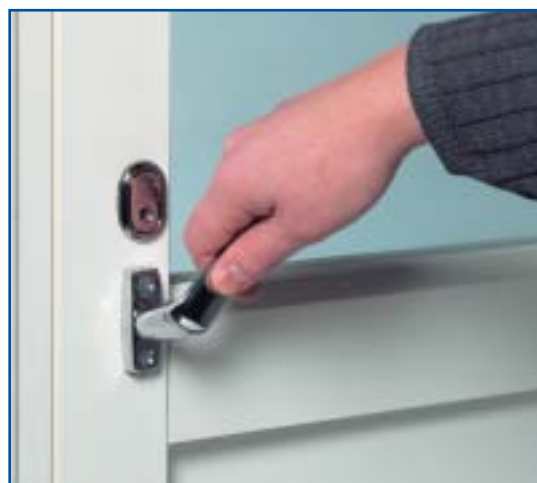

4. Kun ovi nyt suljetaan ja käännetään painike ylös, ovi lukittuu automaattisesti.

Monitoimisulkija ASSA S4117/S4118

Ominaisuudet:

Etulevyn leveys: 16 mm (S4118), 20, 22 tai 25 mm (S4117), paksuus 2 mm.

Karaetäisyys on ABLOY -lukittavassa salvassa 40 mm ja lukkorungon syvyys 53 mm. Hakatelkien ulostulo on 25 mm. Hakateljet lisäävät oven murtoturvallisuutta.

Painikkeena käytetään suoraa pitkäsalkanpainikeparia tai metalliovenpainikkeita ilman palautusjousipakettia. Murto suojarahkkaa ASSA 833 tai 833/16 on käytettävä painikeparien kanssa.

Salvassa on vakiona mukana siirtolaite aukipitolaitetta ASSA 150 (S4117) tai ASSA 750 (S4118) varten. Aukipitolaitteen ASSA 150 tulee olla oikeakätinen, ASSA 750 -aukipitolaitteessa ei ole kätisyyttä.

Hakatelkien vastakappaleina käytetään esimerkiksi ASSA 4710 ja vinoteljen vastakappaleena esimerkiksi ABLOY 4690 tai 4691. Salvan kätisyyden voi vaihtaa kääntämällä vinotelki.

ABLOY -sylinterin asennusta varten on tarvittaessa käytettävä korotuspaloja, jotka ovitehdas toimittaa oven mukana.

